


WALKER MOWERS

out front mowing



The Original

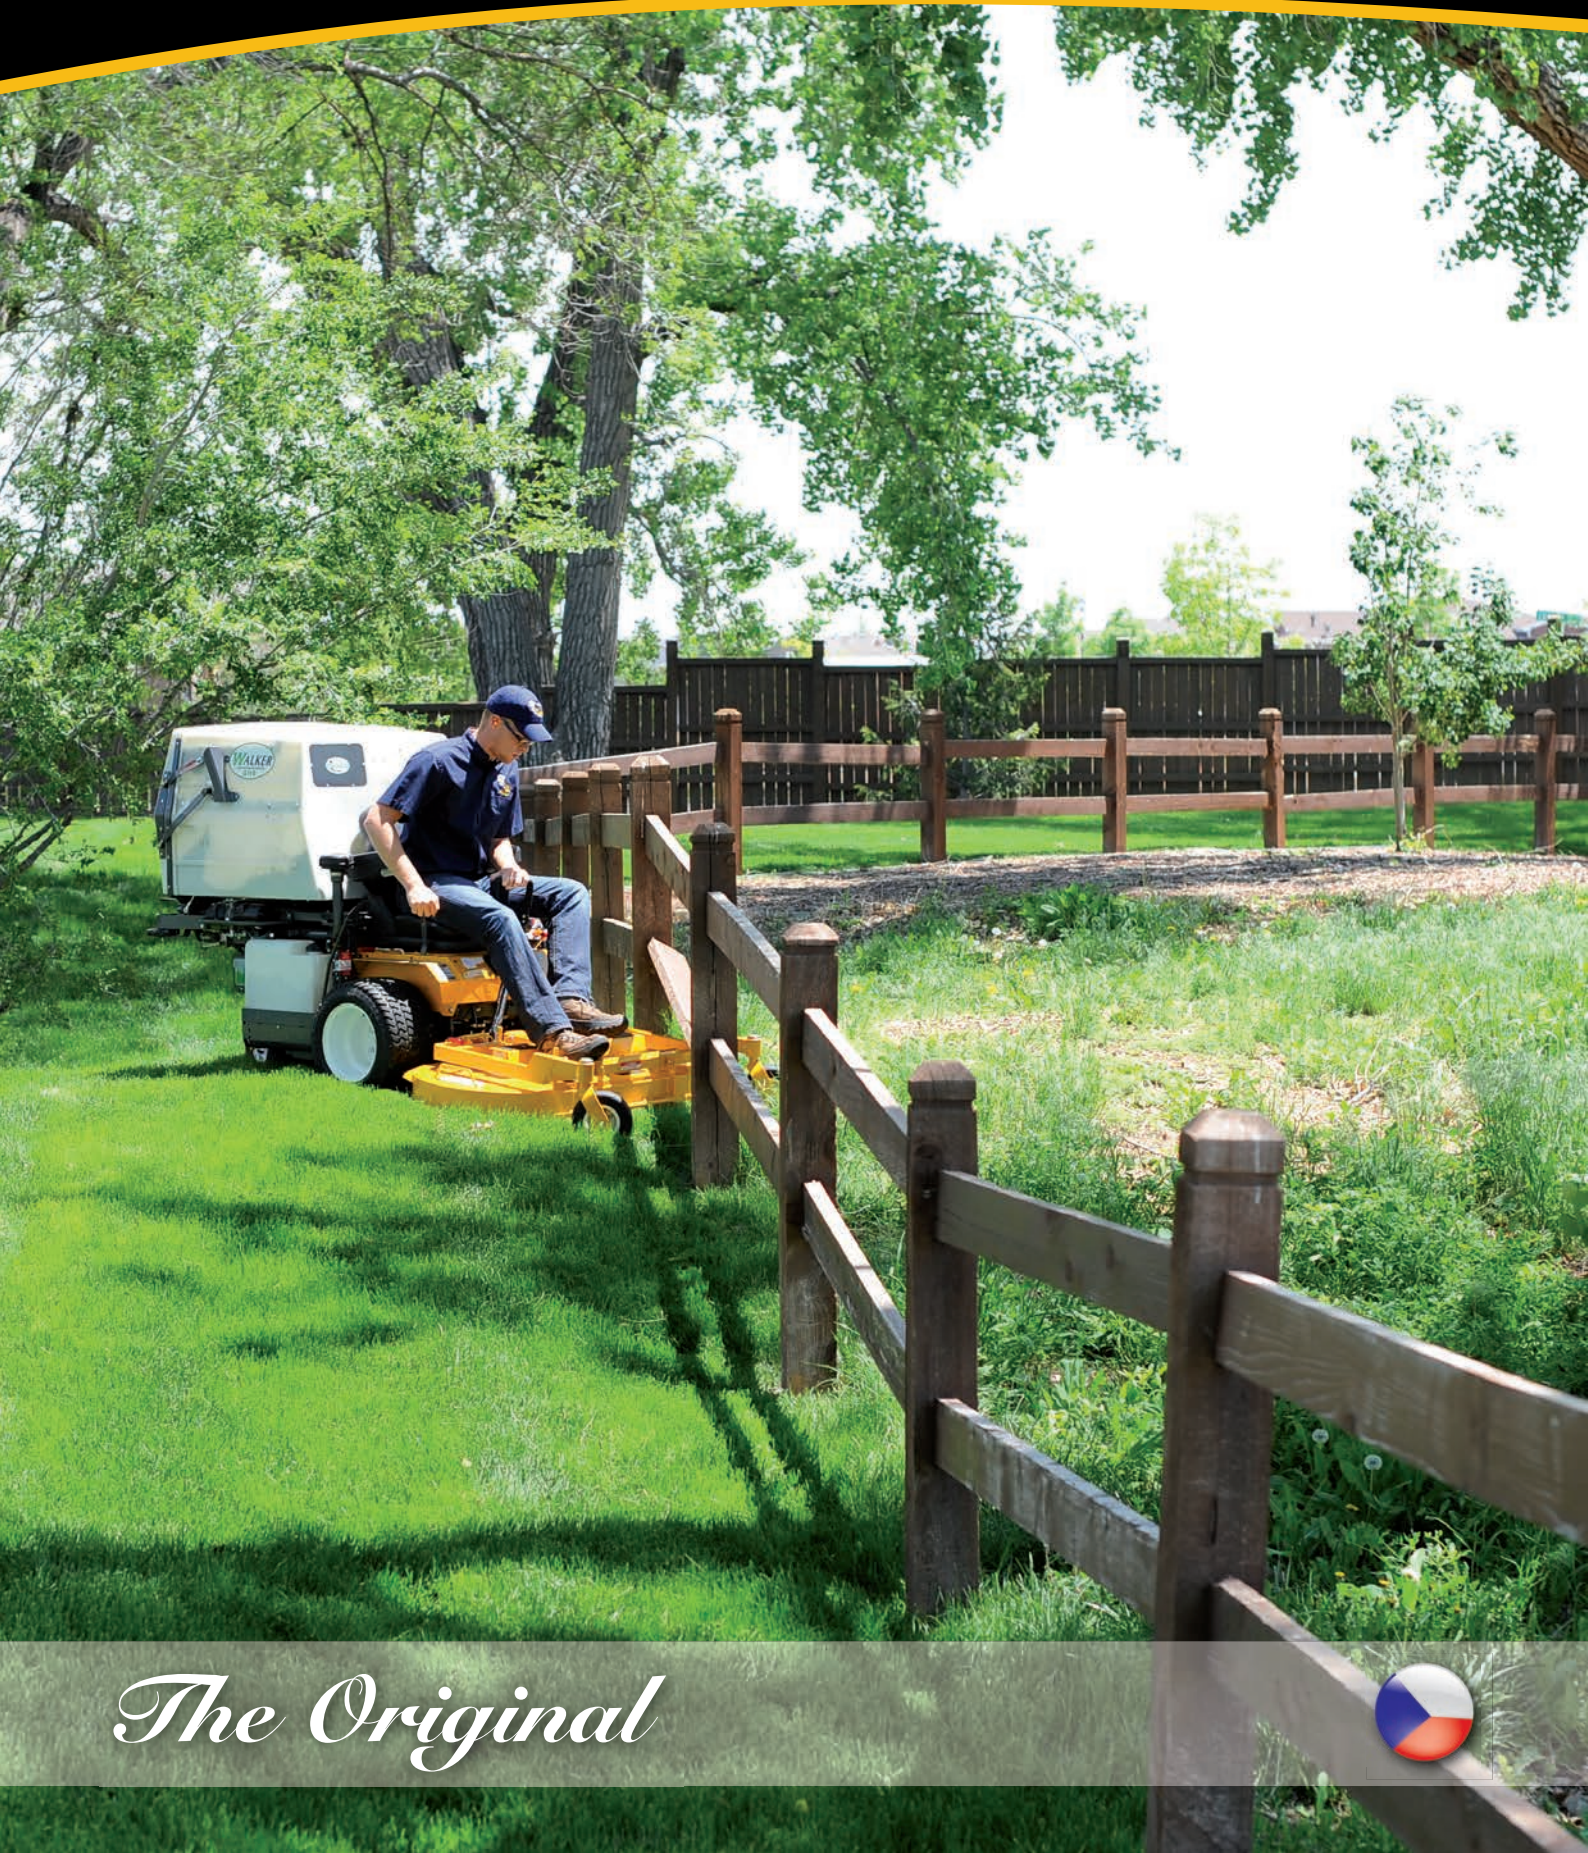

JAKÉ JSOU HLAVNÍ DŮVODY


proč investovat
právě do stroje
Walker Mower?

DŮVOD:

WALKER JE O 33 %
VÍCE EFEKTIVNÍ*

Snižte své náklady na sečení až o 33%
anebo zvýšte výkonnost až o 33%

* srovnání bylo provedeno uživateli strojů Walker při sečení v parcích, kempech, na hřbitovech a veřejných koupalištích. Srovnávali jsme práci na zahradním traktoru a práci se sekačkou Walker Mower se stejným anebo nižším počtem koní; s anebo bez sběru. Výsledky ukázaly časovou úsporu od 33% do 56% (včetně dosekávání trávy okolo stromů a keřů, které je nutné u zahr. traktoru).

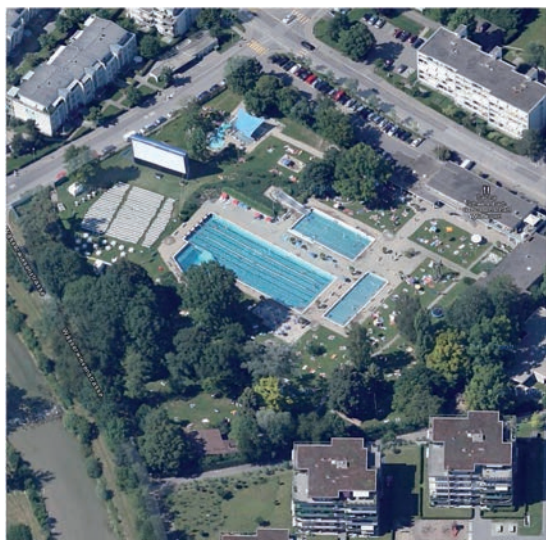

Konkrétní příklad úspory času:
čas sečení potřebný pro
posekání zeleně okolo
veřejného bazénu


Zahradní traktor: 6 hodin 15 minut
Walker Mower MTGHS26: 3 hodiny 45 minut

DŮVOD:

CENA SEKAČKY NENÍ
PRO PROFESIONÁLNÍ
SEČENÍ TÍM HLAVNÍM
NÁKLADEM*

Nákupní cena vybavení pro údržbu zelených ploch tvoří pouze malou část celkových nákladů na sečení. Pokud vezmete v potaz celkové náklady na 1500 hodin sečení, pak největší úspory dosáhnete efektivním využitím obsluhy stroje.

* Leden 2013, průměr Německo: mzdové náklady na obsluhu 30 €/hodina
benzín 5.66 €/hodina | Údržba stroje 3 €/hodina

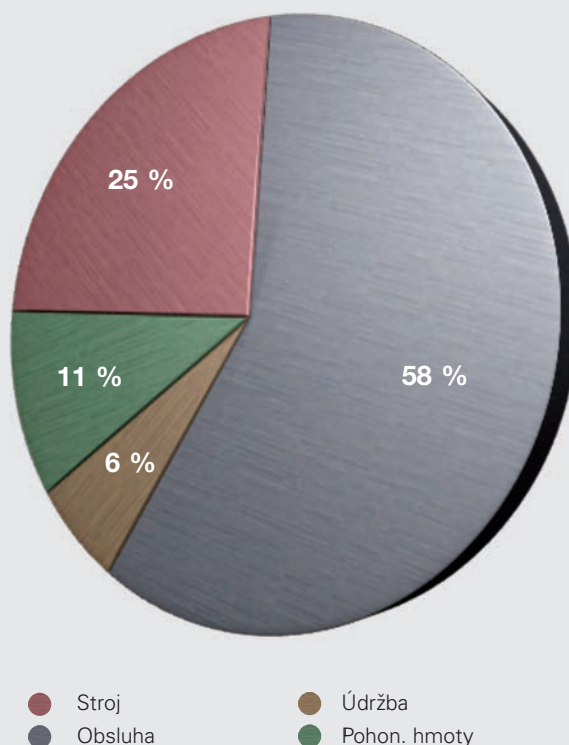

Walker není jen další značka. Za jménem Walker je skutečná rodina. Lidé, kteří mají stejný cíl: Nejvyšší kvalitu svých strojů a spolehlivý servis za férovou cenu. Členové naší rodiny nejsou jen ve výrobním závodě ve Fort Collins (Colorado, USA), ale za členy naší rodiny považujeme i naše dlouholeté distributory a prodejce všude na světě, kteří sdílejí naši filosofii. Když si koupíte sekačku Walker, přejeme si, abyste byl spokojeným majitelem. Je jedno, jestli vlastníte menší zahradu anebo rozlehlé komerční plochy anebo si jednoduše potrpíte na tu nejvyšší kvalitu. My jsme nadšení a vděční, že uvažujete o koupi právě stroje Walker Mower. Doufáme, že se stanete členem rodiny Walker a spokojíte se tak jen s tím nejlepším.

DŮVOD:

ŽÁDNÁ ANONYMNÍ TOVÁRNA, ALE RODINNÁ FIRMA

Rodinné firmy přemýšlí o svých výrobcích jinak.

S pozdravem,



Bob Walker, Prezident společnosti



Stovky návrhů a nápadů od zákazníků, obchodníků a prodejců, ale i zaměstnanců jsme zvažili a implementovali do výroby tak, abychom dosáhli vysoké kvality strojů Walker Mower, jak je znáte dnes. Výsledek má 2 rozměry. Tím prvním je vzhled našich strojů. Zůstali jsme věrní originálnímu a funkčnímu konceptu. A ten druhý je, že vyrábíme produkt, který poskytuje skvělý poměr cena : výkon a samozřejmě kontinuální spokojenost zákazníka. Naše práce nám tímto dává smysl a působí nám radost a spokojenost s výsledky. Ve Walkeru si opravdu vážíme toho, že se zajímáte o náš stroj a těšíme se, že vám usnadníme život.



S pozdravem,



Dean Walker





1 Rám žací hlavy
GHS/MBS/MB

2 Ložiska pro kola žací hlavy
GHS/MBS/MB

3 Flexibilní plovoucí žací hlava
GHS/MBS/MB

4 Nože
GHS/MBS/MB

5 Vývod hřídele
GHS/MBS/MB

6 Ocelová konstrukce
GHS/MBS/MB

7 Sklápění
GHS/MBS/MB

8 Středová převodovka
GHS/MBS/MB

9 Externí uložení vzduch. filtru
GHS/MBS/MB

10 Systém řízení / Páka ovládání rychlosti
GHS/MBS/MB

11 Pružiny zavěšení žací hlavy
GHS/MBS/MB

12 Ocelový rám
GHS/MBS/MB

13 Výfuk
GHS/MBS/MB

14 Motor
GHS/MBS/MB

15 Eaton – hydrosystém
GHS

16 Hydrostatický převod
MBS/MB

17 Plnění koše Powerfi I™
GHS

18 Záchytná mříž
GHS

19 Sběrný zásobník
GHS

20 Řemenový pohon žací hlavy
MBS

21 Dvojitá nádrž
MBS


22 Napínač řemene
GHS/MBS/MB

23 Sedadlo
GHS/MBS/MB

DŮVOD:

WALKER CHRÁNÍ VAŠI INVESTICI

Technická vylepšení a inovace
nabízíme také pro starší
stroje.

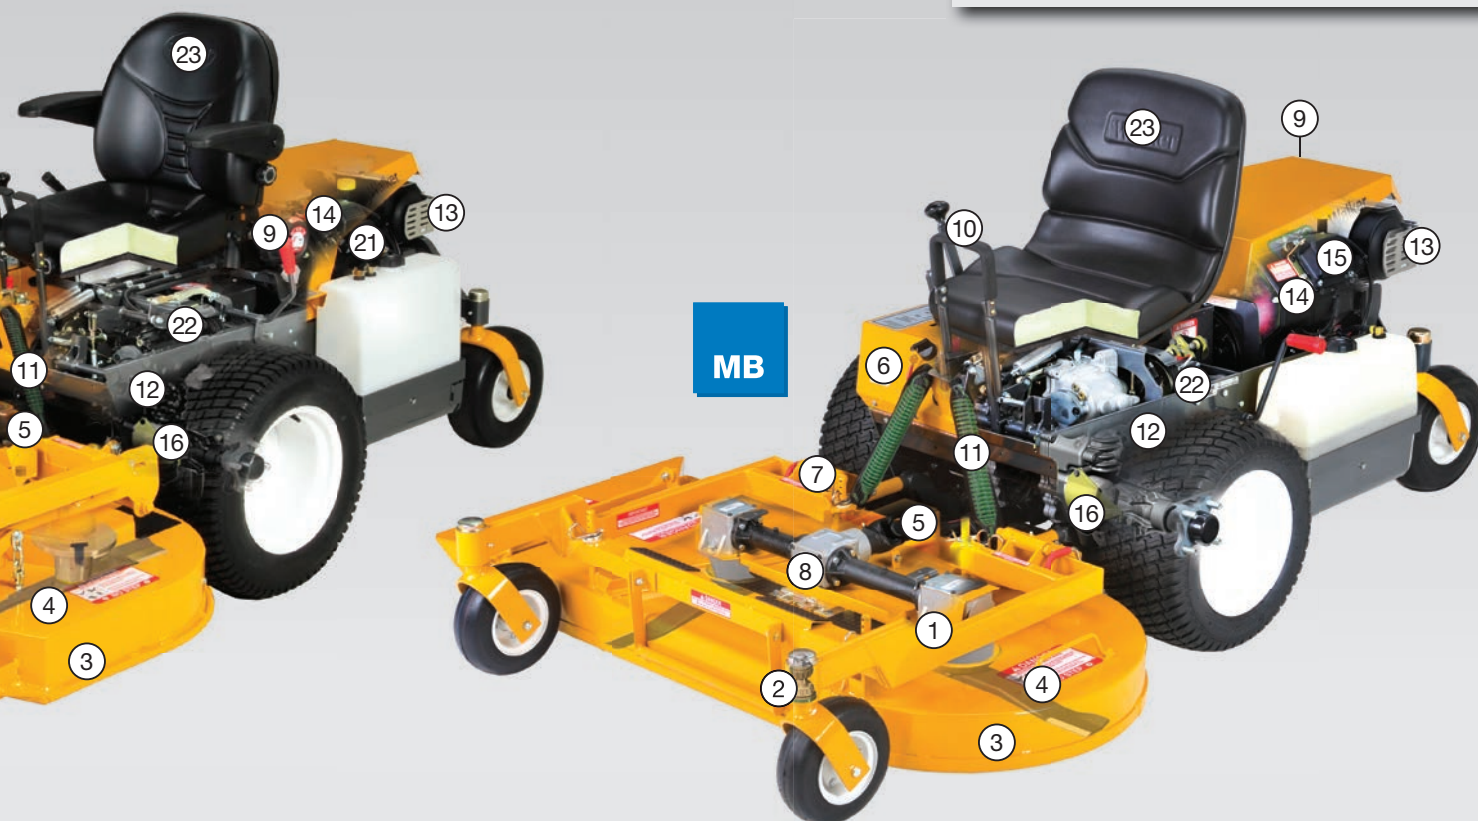

Anatomie našich strojů

Pokud začínáte vyrábět sekačky a chcete na trhu uspět a dosáhnout vynikajících výsledků, pak musíte nabízet to nejlepší úplně od začátku. Jinak hrozí, že se váš stroj ztratí v konkurenci jiných průměrných sekaček. Vaše práce začíná u disciplíny, důvtipu a žádných kompromisů. Každý stroj Walker byl precizně vyroben a sestaven tak, abychom dosáhli rovnováhy mezi dlouhou životností a tím nejlepším výkonem.

Tyto odolné stroje byly sestaveny na základě zkušeností z reálného denního provozu a navrženy tak, aby je zákazník mohl využít pro sečení jakékoliv prostoru – otevřené zahrady, ale i tam, kde jsou stromy, keře, skalky a hůře dostupná místa. Walker Mowers stroje nejsou jen smontované, nýbrž skutečně s rozmyslem zkonstruované. Každý detail ověřujeme v praxi. Každá vlastnost a funkce je testovaná a dotažená. Výsledkem je to, že každý stroj je spolehlivý, na vysoké úrovni a promyšlený do dokonalosti tak, aby poskytoval nejvyšší výkon. Toto je Originální Design.

Hbitost

Ve skutečném světě sečení je pravděpodobnější, že narazíte na nepravidelné tvary, malé plochy a místa, ke kterým se prostě musíte dostat blízko. Sekačka Walker se dostane tam, kde většina sekaček selhává. Dostane se do každého kouta a díky živé a jednoduché manévrovatelnosti stroje nevynecháte žádnou skulinku.

S unikátním ovládáním strojů Walker, které kombinuje páku řízení a páku rychlosti pojezdu, kdy pouze jemně dvěma prsty jedné ruky ovládáte směr jízdy. Jízda vpřed i vzad, otočení se na místě i brzdy, to vše ovládáte jednoduše a lehce. Rychlost pojezdu navolíte pákou a můžete se věnovat pouze kontrole směru jízdy. Všechny ovládací prvky stroje jsou navrženy tak, aby umožňovaly ovládání stroje naprosto bez námahy. Neexistuje žádná jiná sekačka, která by byla tak hbitá a současně tak jednoduše ovladatelná.



DŮVOD:

PŘESNÉ A JEDNODUCHÉ ŘÍZENÍ DĚLÁ ROZDÍL

Walker Mowers sekačky jsou přesné a naprosto eliminují nutnost ručního dosečení hůře přístupných míst.

Když máte Walkera doma, pak práce s ním s nadsázkou také znamená „To nejlepší místo v domě“

Na strojích Walker má obsluha rozhodně to „nejlepší místo v domě.“ Posazení obsluhy je přímo na středu otáčení stroje, což poskytuje stabilní jízdu a 100% kontrolu.

Obsluha má také výborný výhled před sebe, na žací hlavu a může tak pohodlně pozorovat práci stroje a terén před sebou. Páka rychlosti pojezdu (FSC) umožňuje díky navolení rychlosti pohodlnou jízdu, kdy obsluha nemusí neustále držet či tlačit řídící páky dopředu.

Pohodlné ovládání stroje zabezpečuje i odpružené sedadlo, které oceníte při otáčení stroje anebo při práci v horším terénu. Ovládání pák řízení je tak snadné, že i při práci v náročném terénu nebudou vaše prsty trpět.



DŮVOD:

VŠESTRANNOST

Stroj Walker Mowers využijete v průběhu celého roku.

Vaše investice se tak vyplatí ještě víc.



Všestrannost

Přední závěs strojů Walker umožňuje jejich celoroční využití a vytížení díky široké nabídce příslušenství a adaptérů. Walker pracuje vždy spolehlivě, ať už se jedná o práci v létě, na podzim, v zimě či na jaře. Díky rychloupínacímu závěsu jej v průběhu několika málo minut proměníte ve spolehlivého variabilního pomocníka. Walker myslí na vše a nic nekomplikuje. I proto lze použít

všech 9 žacích hlav na kterémkoliv stroji, v závislosti na jeho síle a konfiguraci. Standardem jsou žací a mulčovací hlavy anebo hlavy pro sečení s bočním odhozem. Všestranný a variabilní stroj Walker Mowers rozhodně splní nároky všech zákazníků, včetně těch, kteří se věnují profesionální údržbě trávníků.



Walker je všestranný

Stroje Walker jsou opravdu flexibilní. Nabízí výkon při velké zátěži a současně preciznost v detailech. Velké zahradní traktory odvedou velkou práci, ale selhávají v detailech. Také proto Walker v této konkurenci vítězí na plné čáře.

Přední rychloupínací závěs umožňuje bezkonkurenčně nejrychlejší výměnu žací hlavy. Zákazník může vybírat dle potřeby z 9 různých záběrů a typů žacích hlav.

Je samozřejmostí, že rychloupínání využijete i pro širokou řadu adaptérů pro údržbu svého pozemku v průběhu celého roku, například pročesávač anebo sněhová fréza. Toto je další výhodou předního závěsu nářadí a dalším důvodem proč si pořídit právě Walkera. Kompaktní a všestranný Walker Mower vám umožní využívat jej celý rok a ne pouze sezónně, jak tomu bývá u traktorů se středovým ukotvením nářadí.

DŮVOD:

WALKER JE SPOLEHLIVÝ

Kvalitní stroj nemá prostoje, má nižší náklady na údržbu a tím také vyšší hodnotu.



Specifický tvar těla stroje (MTSD, MTGHS, MDSD, MDGHS, MTLGHS) a odklápění (MBV, MBS, MBSY, MCGHS)

Přístupnost

Je jasné, že každá sekačka potřebuje pravidelnou údržbu jako je broušení nožů, výměna oleje či řemenů. Walker od začátku pamatuje i na rychlou a jednoduchou dostupnost a přístup k těmto dílům a částem stroje. A není to náhoda, ale záměr. Sekačky Walker byly navrženy a sestaveny tak, aby jejich údržba byla co nejjednodušší.



Specifický tvar těla stroje a jeho rychlé odklopení slouží k snadnému přístupu k motoru a pohonům, zatímco zdvih žací hlavy umožní snadné čištění a přístup k nožům.



Nároční majitelé takto výkonných a snadno ovladatelných sekaček s nulovým poloměrem otáčení jsou nároční nejen na vzhled a výkon svých strojů, ale také očekávají snadnou údržbu. Walker to vše nabízí.

Sběr trávy

Exkluzivní Walker GHS systém, nabízí nejen dokonalé sečení, ale také výjimečný systém sběru trávy. Výkonné odsávání trávy bez ucpávání, velká kapacita sběrného koše bez slepených chuchvalců trávy soustředěných v jedné části koše, co je velmi typické u jiných systémů.

DŮVOD:

WALKER MÁ INTEGROVANÝ UNIKÁTNÍ SYSTÉM SBĚRU TRÁVY

Walker má unikátní systém sběru.



GHS (Grass Handling System)

V dnešní technické době, která se také odráží v oblasti zahradní techniky, stojí stroje Walker na pomyslné první příčce v technologii efektivního sběru trávy – GHS. Stačí jediný pohled na Walker GHS a jednoduše zjistíte, že systém sběru trávy u Walkera je srdcem stroje a ne pouze jeho méně důležitou částí.

Síla

Uvnitř GHS zásobníku je patentovaný systém plnění koše Powerfil™, který zabezpečuje opravdové naplnění zásobníku, a to i v případě, že tráva je vysoká či mokrá. My garantujeme skutečné a úplné naplnění zásobníku. Automatický zvukový signál vás upozorní, když je zásobník plný a připravený k vyprázdnění.

Krásný střih

Ve Walker Mowers máme takovou vášeň – zapálení pro skvělý střih trávníku. Detaily jsou jsou doladěné rovnou, bez použití ruční sekačky a čistý a precizní střih není výsledkem šikového grafika, ale skutečné sekačky. Díky odpružení a flexibilní konstrukci, žací hlavy „plují“ a dokonale kopírují terén. A výsledek? Žádné vytrhávání trsů trávy, ale pěstěný trávník elegantního střihu.

DŮVOD:

WALKER DĚLÁ KRÁSNÝ STŘIH

Plovoucí žací hlavy a speciální evropský design pro nejlepší výkon.

Vyklápění zásobníku

- Ruční vyklápění (ve standardu)
- Elektrické vyklápění

12-volt. napájení poskytuje automatické vyklopení a otevření dveří zásobníku, a to vše za asi 10 sekund.

• Vysoký zdvih zásobníku

Výška zdvihu zásobníku Walker je 170 cm, což umožňuje pohodlné vyklopení materiálu na přívěs či do kontejneru. S 12 volt. elektro-hydraulickým systémem funguje zvedání a vyklápění nezávisle na sobě a i tato funkce je snadno ovládaná sedící obsluhou stroje.

MBV



Walker MB je nejmenším modelem v rodině Walker.

S duálním hydrostatickým pohonem jsou jízdní vlastnosti MBV naprosto okouzlující. Malý a neuvěřitelně všestranný stroj s velkými schopnostmi a výkonem. Díky inovativnímu provedení má stroj neuvěřitelný rozvor pouhých 98 cm,

Kompatibilní nářadí:

- Sněhová fréza SB36A
- Radlice s integrovaným závěsem

Vhodné žací hlavy:

- DML42 A nebo B (107 cm)

Volitelné příslušenství:

- Sedadlo Comfort
- Úzké pneumatiky
- Nízkoprofilové pneumatiky
- Terénní pneumatiky
- Ruční zdvih žací hlavy
- Loketní opěrky
- Světla





díky kterém bez problémů stroj zvládne práci i v tom nejmenším prostoru. Walker MB je nejspíše tím nejflexibilnějším strojem pro údržbu trávníku na evropském trhu.



Specifikace motoru MBV:

- Výrobce/Model: Briggs & Stratton
- Vanguard, 2 válce
- Objem: 570 cm³
- Počet koní/RPM: 18/3600
- Krouticí moment: 40 Nm při 2400 otáčkách
- Palivo: benzín
- Objem nádrže: 10,6 l
- Spotřeba (za hodinu): 4,01 l
- Chlazení: vzduchem
- Mazání: tlakové mazání s filtrem

Specifikace stroje:

- Pojezd pomocí 2 nezávislých hydromotorů® (rychlost 13km/hod) (ZT3100)
- Externí uložení filtru OptiAir™ pro delší životnost motoru
- Zapínání vývod. hřídele s pásovou brzdou pro pohon adaptéru a žací hlavy
- Sklopná konstrukce stroje
- Plnohodnotná baterie
- Parkovací brzda

Rozměry:

- rozvor (V x Š x D): 103 x 121 x 208 cm
- Váha bez hlavy: 255 kg



MBSY | MBS29EFI



Model MBSY byl navržen speciálně pro ty, kteří se starají o velké zelené plochy! Nízká spotřeba paliva a maximální krouticí moment výkonného dieselového motoru Yanmar®Minimax dělají ze stroje Super B akčního soupeře v každodenní práci a úspoře nákladů. Díky nízkému těžišti je MBSY tím nejlepším řešením do svažitého terénu.

Oblíbené volitelné příslušenství

- Světla
- Terénní pneumatiky
- Bezpečnostní rám (ROPS) | Standard v Evropě

Vhodné žací hlavy

- Záběr 132 cm
- zadní výhoz/mulčování
- Sklopná konstrukce

Kompatibilní nářadí

- Mezikus pro zavěšení nářadí
- Dvoustupňová sněhová fréza 127 cm
- Radlice 152 cm
- Zametací kartáč 120 cm



MBS29EFI: Dvě velké konstrukční výhody – přední sečení a motor Kohler's Delphi s elektronickým vstřikováním – byly instalovány v jednom stroji - MBS29. Představuje tak ideální kombinaci počtu koní, výkonnosti a spotřeby paliva.



Specifikace dieselového motoru MBSY:

- Výrobce/Model: Yanmar® 3TNM72, 3 válce
- Objem: 904 cm³
- Počet koní/RPM: 23,6/3600
- Krouticí moment: 55 Nm při 2600 otáčkách
- Palivo: nafta (2-D)
- Objem nádrže: 36 l
- Spotřeba (za hodinu): 3,59 l
- Chlazení: kapalinou, chladič
- Mazání: tlakové mazání s filtrem

Specifikace motoru MBS29EFI:

- Výrobce/Model: Kohler ECH749, EFI, 2 válce
- Objem: 747 cm³
- Počet koní/RPM: 29/3600
- Krouticí moment: 60 Nm při 2400 otáčkách
- Palivo: benzín (min. 87 octan)
- Objem nádrže: 36 l
- Spotřeba (za hodinu): 4,43 l
- Chlazení: vzduchem
- Mazání: tlakové mazání s filtrem

Specifikace stroje:

- Elektrický větrák chladiče s reverzibilní samočisticí funkcí (pouze MBSY)
- Sklopná konstrukce stroje a zdvih žací hlavy
- Osvědčené řízení stroje – kombinace páky rychlosti pojezdu(FSC) a pák řízení
- Manuální nastavení výšky sečení až 12,7 cm použitím pedálu
- Profilované sedadlo s odpružením pro dokonalý komfort obsluhy stroje
- Dvojitá 18l nádrž
- Externí uložení Enginaire™ VLR vzduchového filtru s předčištěním pro dlouhou životnost motoru
- Duální nezávislé hydromotory® ZT3400
- Pákou ovládaný vývodový hřídel s pásovou brzdou pro pohon adaptérů a žací hlavy

Rozměry & váha MBSY

- Stroj: 420 kg
- SD stroj & hlava: 622 kg
117 cm Výška x 157,5 cm Šířka x 272 cm Délka

Rozměry & váha MBS29EFI

- Stroj: 340 kg
- SD stroj & hlava: 542 kg
117,5 cm Výška x 157,5 cm Šířka x 272 cm Délka

MCGHS



Nestárnoucí design v kombinaci se silným motorem. Model C poskytuje hbitost, ovladatelnost a samozřejmě dokonalé sečení. Tento model je zajímavý pro ty, kteří chtějí začít s profesionálním sečením.

Volitelná výbava instalovaná přímo ve výrobě

- 236 l (6.7 bushel) zásobník
- Sedadlo Comfort
- Odpružené sedadlo s loket. opěrkami
- Úzké pneumatiky (7.0)
- Terénní pneumatiky (11.0)
- Nízkoprofilové pneumatiky (10.5)

Volitelná výbava instalovaná prodejcem

- Loketní opěrky
- Mechanický zdvih žací hlavy
- Rozptylovač do zásobníku
- Zadní závaží

- Řetězy na kola
- Uzamčení sběru GHS (při zadním výhozu anebo mulčování)
- Světla

Vhodné žací hlavy GHS hlavy (se sběrem)

- DGHS42(R)E 107 cm
- DGHS48RE 122cm

Mulčovací hlavy

- DML42 (A & B) 107 cm
- DML48 122 cm

Nářadí

- Mezikus pro zavěšení nářadí
- Dvoustupňová sněhová fréza
- Kabina pro obsluhu
- Fúkar/ventilátor
- Zametací kartáč
- Radlice
- Nakládací lopata
- Okrajovač - vroubkovaný disk
- Radlice s integrovaným závěsem
- 91 cm sněhová fréza



Pneumatiky

- Úzké pneumatiky (7.0)
- Terénní pneumatiky (11.0)
- Nízkoprofilové pneumatiky(10.5)

Sedadlo

- Sedadlo Comfort
- Odpružené sedadlo
- Loketní opěrky

Možnosti ovládání žací hlavy

- Mechanický zdvih hlavy

Možnosti sběru GHS

- 236 l zásobník
- Rozptylovač do zásobníku
- Uzamčení sběru GHS
- Záchytná mříž s velkými otvory
- Sběrný vak

Další volitelná výbava

- Zadní závaží
- Světla
- Řetězy na kola

Specifikace motoru MCGHS:

- Výrobce/Model: Kohler CH20, 2 válce
- Objem: 624 cm³
- Počet koní/RPM: 20/3600
- Krouticí moment: 44 Nm při 2400 otáčkách
- Palivo: benzín (min. 87 octan)
- Objem nádrže: 10,6 l
- Spotřeba paliva(za hodinu): 4,27 l
- Chlazení: vzduchem
- Mazání: tlakové mazání s filtrem

Specifikace stroje:

- Sklopení těla stroje
- 352 l zásobník (236 l volitelný) a 26,6 cm výtlačný ventilátor na GHS modelech
- Externí uložení filtru motoru Donaldson s předčištěním, pro delší životnost motoru
- Drážkový hřídel s rychloupínáním
- Nízkoprofilové pneumatiky (10" kola)
- Akustický signál oznamující nízký tlak oleje
- Rychlost 11.3 km/h

Váha & Rozměry

- GHS stroj: 334 kg
- GHS stroj & hlava: 420.5 kg
- 126 cm Výška x 109 cm Šířka x 226 cm Délka



MTGHS



Tento model je oblíbený u profesionálů v oblasti údržby trávníků. Model MT představuje dokonalou rovnováhu mezi silou, ovladatelností, životností a všestranností – prostě ideální pro profi údržbu i vašeho trávníku. Je to oblíbený model již 19 let.

Volitelná výbava instalovaná přímo ve výrobě

- 247 l zásobník
- Sedadlo Comfort
- Odpružené sedadlo s loket, opěrkami
- Hi-Dump™ vysoký zdvih zásobníku
- Zadní kolo
- Terénní pneumatiky
- Nízkoprofilové pneumatiky
- Elektrické vyklápění zásobníku

Vhodné žací hlavy pro sběr GHS

- DGHS42(R)E 107 cm
- DHGS48RE 122 cm
- DGHS52 132 cm

Vhodné mulčovací hlavy

- DML42 (A/B) 107
- DML48 122 cm

Příslušenství

- Mezikus pro zavěšení náradí
- Dvoustupňová sněhová fréza
- Kabina pro obsluhu stroje
- Fúkar/ventilátor
- Zametací kartáč
- Radlice
- Nakládací lopata
- Ořezávač – vroubkovaný disk
- Radlice s integrovaným závěsem
- Sněhová fréza 91cm

Pneumatiky

- Úzké (7.0)
- Široké (8.5)
- Terénní (11.0)
- Nízkoprofilové (10.5)

Sedadlo

- Sedadlo Comfort
- Odpružené Sedadlo
- Loketní opěrky

Ovládání žací hlavy

- Mechanický zdvih hlavy
- Elektrický zdvih hlavy



Možnosti – zadní kola a náprava

- Jedno široké zadní kolo*
- Zámek zadního kola
- Rozšířená zadní náprava s koly
- * Není doporučeno, pokud má stroj vysoký zdvih - Hi-Dump™

Další volitelná výbava

- Sada pro studený start

Možnosti sběru GHS

- 247 l zásobník
- Elektrické vyklápění zásobníku (247/352 l zásobník)
- Vysoký zdvih - Hi-Dump™

- Rozptylovač do zásobníku
- Uzamčení sběru GHS
- Sběrný vak
- Záchytná mříž s velkými otvory

Doplňková výbava

- Zadní závaží
- Extra 10-lb zadní závaží
- Světla
- Krytka přístrojové desky
- Řetězy na kola

Specifikace motoru MTGHS

- Výrobce/Model: Kohler CH23, 2 válce
- Objem: 675 cm³
- Počet koní/RPM: 23/3600
- Krouticí moment: 51 Nm při 2400 otáčkách
- Palivo: benzín (min. 87 octan)
- Objem nádrže: 17,8 l
- Spotřeba (za hodinu): 5,11 l
- Chlazení: vzduchem
- Mazání: tlakové mazání s filtrem

Specifikace stroje MTGHS

- Specifický tvar těla stroje umožňuje uložení výkonnějšího motoru
- Přístrojová deska s varovným signálním světlem a klaksonem, zapalováním, vypínačem světel (volitelné), voltmetrem, a počítadlem hodin
- 352 l zásobník (247 l volitelný) a 26,6 cm výtlačný ventilátor v GHS modech
- Dvojitá zadní kola pro lepší kopírování terénu
- 17,8 l nádrž paliva
- Externí uložení filtru motoru Donaldson s předčištěním pro delší životnost motoru
- Drážkový hřídel s rychloupínáním
- Rychlost 11,3 km/h

Váha & Rozměry

- GHS stroj: 356.5 kg
- GHS stroj & hlava: 446 kg
- 124.5 cm Výška x 124.5 cm Šířka x 231 cm Délka



MT26EFI & MTL31EFI



Model MT26EFI

Silný, vzduchem chlazený motor s technologií EFI je zárukou spolehlivého výkonu i rozumné spotřeby. Tento model má skvělou akceleraci a nezklame ani tu nejnáročnější obsluhu. Vestavěná přístrojová deska se servisními kontrolkami usnadňuje provoz stroje.

Výbava instalovaná přímo ve výrobě

- 247 l zásobník
- Sedadlo Comfort
- Odpružené sedadlo s loket. opěrkami
- Terénní pneumatiky
- Nízkoprofilové pneumatiky
- Jedno široké zadní kolo
- Vysoký zdvih - Hi-Dump™
- Elektrické vyklápění zásobníku

Žací hlavy GHS

- DGHS42(R)E 107 cm
- DGHS48(R)E 122 cm
- DGHS52R 132 cm

Mulčovací hlavy

- DML42" (A & B) 107 cm
- DML48 122 cm

Nářadí

- Mezikus pro zavěšení nářadí
- Dvoustupňová sněhová fréza
- Kabina
- Fúkar/ventilátor
- Zametací kartáč
- Radlice
- Nakládací lopata
- Okrajovač - vroubkovaný disk
- Radlice s integrovaným závěsem
- 91 cm sněhová fréza

Pneumatiky

- Úzké (7.0)
- Široké (8.5)
- Terénní (11.0)
- Nízkoprofilové (10.5)

Sedadlo

- Sedadlo Comfort
- Odpružené sedadlo
- Loket. opěrky

Ovládání žací hlavy

- Mechanický zdvih hlavy
- Elektrický zdvih hlavy



Model MTL31 (EFI, chlazený kapalinou)

Obsluha může očekávat snadné startování, stálý výkon a uživatelsky jednoduché ovládání i údržbu tohoto top stroje. Kombinace chlazení kapalinou a EFI motoru Kohler zajistí dlouhý a spolehlivý život motoru a nižší spotřebu paliva ve srovnání s motory chlazenými vzduchem.

Možnosti - zadní kola a náprava

- Jedno široké zadní kolo*
- Zámek zadního kola

- Rozšířená zadní náprava s koly

* Není doporučeno, pokud má stroj vysoký zdvih - Hi-Dump™

Další volitelná výbava

- Sada pro studený start

Možnosti sběru GHS

- 247 l zásobník
- Elektrické vyklápění zásobníku (247/352 l zásobník)
- Vysoký zdvih - Hi-Dump™

- Rozptylovač do zásobníku
- Uzamčení sběru GHS
- Sběrný vak
- Záchytná mříž s velkými otvory

Doplňková výbava

- Zadní závaží
- Extra 10-lb zadní závaží
- Světla
- Krytka přístrojové desky
- Řetězy na kola

Specifikace motoru MT26EFI

- Výrobce/Model: Kohler CH26, EFI, 2 válce
- Objem: 725 cm³ (44 cu. in.)
- Počet koní/RPM: 26/3600
- Krouticí moment: 54 Nm při 2800 otáčkách
- Palivo: benzín (min. 87 octan)
- Objem nádrže: 17,8 l
- Spotřeba (za hodinu): 3,73 l
- Chlazení: vzduchem
- Mazání: tlakové mazání s filtrem

Specifikace motoru MTL31 EFI chlazený kapalinou

- Výrobce/Model: Kohler LH775, EFI, 2 válců
- Objem: 748cm³ (45.6 cu. in.)
- Počet koní/RPM: 31/3600
- Krouticí moment: 65 Nm při 2400 otáčkách
- Palivo: benzín (min. 87 octan)
- Objem nádrže: 17,8 l
- Spotřeba (za hodinu): 3,69 l
- Chlazení: Kapalinou, Chladič
- Mazání: tlakové mazání s filtrem

Specifikace stroje:

- Specifický tvar těla stroje umožňuje uložení výkonnějšího motoru
- Přístrojová deska s varovným signálním světlem a klaksonem, zapalováním, vypínačem světel (volitelné), voltmetrem, počítadlem hodin a servisním světlem
- 352 l zásobník (247 l volitelný) a 26,6 cm výtlačný ventilátor v GHS modelech
- Rychlost 11.2 km/h
- Dvojitá zadní kola pro lepší kopírování terénu
- Externí uložení filtru motoru Donaldson s předčištěním pro delší životnost motoru
- 17,8 l objem nádrže
- Drážkový hřídel s rychloupínáním

MTL31 (vše výše uvedené +)

- Elektrický větrák chladiče s reverzibilní samočisticí funkcí
- Odpružené sedadlo s loket. opěrkami

Rozměry & váha MT26

- GHS stroj: 361 kg
- GHS stroj & hlava: 451 kg
124.5 cm Výška x 124.5 cm Šířka x 231 cm Délka

Rozměry & váha MTL31

- GHS stroj: 381.5 kg
- GHS stroj & hlava: 471 kg
124.5 cm Výška x 124.5 cm Šířka x 231 cm Délka

MDDGHS | MDDSD



Top model ve verzi diesellového motoru Kubota. Model D tak představuje dlouhou životnost a ekonomickou spotřebu. Je to výkonný a ověřený stroj určený pro komerční a komunální sféru.

Výbava instalovaná přímo ve výrobě

- 247 l zásobník
- Vysoký zdvih - Hi-Dump™
- Terénní pneumatiky
- Nízkoprofilové pneumatiky
- Elektrické vyklápění zásobníku

Výbava instalovaná prodejcem

- Manuální zdvih žací hlavy
- Rozptylovač do zásobníku
- Zadní závaží
- Světla
- Řetězy na kola
- Zámek zadního kola

Žací hlavy pro sběr GHS

- DGHS42(R)E 107 cm
- DGHS48(R)E 122 cm
- DGHS52R 133 cm

Mulčovací hlavy

- DML42 (A & B) 107 cm
- DML48 122 cm

Nářadí

- Mezikus pro zavěšení nářadí
- Dvoustupňová sněhová fréza
- Kabina
- Fúkar/ventilátor
- Zametací kartáč

- Radlice
- Nakládací lopata
- Okrajovač – vroubkovaný disk
- Radlice s integrovaným závěsem
- 91 cm sněhová fréza

Pneumatiky

- Úzké (7.0)
- Široké (8.5)
- Terénní (11.0)
- Nízkoprofilové (10.5)

Ovládání žací hlavy

- Mechanický zdvih hlavy
- Elektrický zdvih hlavy



Možnosti – zadní kola a náprava

- Zámek zadního kola
- Rozšířená zadní náprava s koly
- POZNÁMKA: Jedno široké zadní kolo NENÍ pro tento model doporučeno

Možnosti sběru GHS

- 247 l zásobník
- Elektrické vyklápění zásobníku (247/352 l zásobník)
- Vysoký zdvih – Hi-Dump™
- Rozptylovač do zásobníku
- Uzamčení sběru GHS
- Sběrný vak

- Záchytná mříž s velkými otvory

Doplňková výbava

- Zadní závaží
- Extra 10-lb zadní závaží
- Světla
- Krytka přístrojové desky
- Řetězy na kola

Specifikace motoru:

- Výrobce/Model: Kubota, D722, 3 válce.
- Objem: 722 cm³ (44 cu. in.)
- Počet koní/RPM: 20,9/3600
- Krouticí moment: 46 Nm při 2600 otáčkách
- Palivo: Nafta (2-D)
- Objem nádrže: 17,8 l
- Spotřeba (za hodinu): 2,88 l
- Chlazení: kapalinou, chladič
- Mazání: tlakové mazání s filtrem

Specifikace stroje:

- Elektrický větrák chladiče s reverzibilní samočistící funkcí
- Specifický tvar těla stroje umožňuje uložení výkonnějšího motoru
- Přístrojová deska s varovným signálním světlem a klaksonem, zapalováním, vypínačem světel (volitelné), kontrolkou teploty vody, voltmetrem a počítadlem hodin
- 352 l zásobník (247 l volitelný) a 26,6 cm výtlačný ventilátor v GHS modech
- Odpružené sedadlo s loket. opěrkami
- Dvojitá zadní kola pro lepší kopírování terénu
- 17, l nádrž paliva
- Externí uložení filtru motoru Donaldson s předčištěním pro delší životnost motoru
- Drážkový hřídel s rychloupínáním
- Rychlost 12 km/h


Váha & Rozměry

- SD stroj: 357 kg
- GHS stroj: 423 kg
- SD stroj & hlava: 445 kg
94 cm Výška x 127 cm Šířka x 231 cm Délka
- GHS stroj & hlava: 513 kg
124.5 cm Výška x 124.5 cm Šířka x 231 cm Délka



Manuální nastavení výšky sečení (páka)

- Mechanismus umožňuje měnit výšku sečení o 7 mm přímo ze sedadla obsluhy
- Nahrazuje 4 kolíkové řešení změny výšky sečení
- Sady instalované prodejcem pro hlavy 42" (107 cm), 52" (132 cm)
- 42" GHS (107 cm) sada, č.položky HA8640
- 52" GHS sada, č.položky HA8642

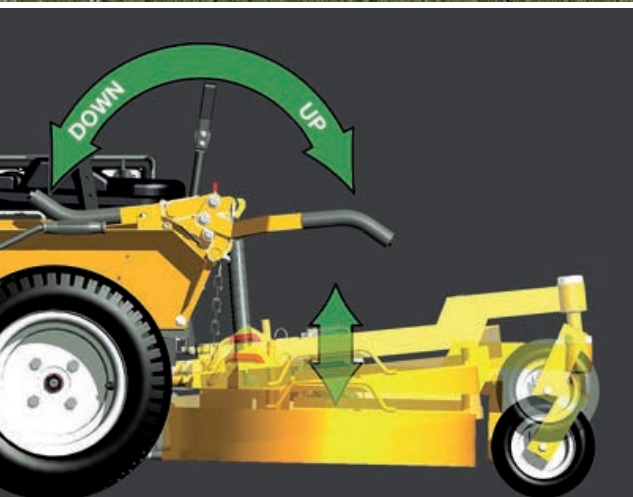

Mechanický zdvih žací hlavy

- Zvedne žací hlavu do přepravní polohy
- Vhodné při potřebě přesunu stroje při práci na více plochách
- Chrání žací hlavu před poškozením při přepravě
- Kompatibilní se všemi modely sekaček
- Sada 8645 pro MC/MT/MTL/MDD
- Sada 4645 pro MBV



Mulčovací hlavy



DML42A



DML42B



DML48



DRD52

GHS hlavy (se sběrem)



DGHS42



DGHS48



DGHS52E

Vyměnitelné žací hlavy



Přehled žacích hlav

Mezi sekačkami s nulovou rotací je Walker opravdu jedinečný, protože žací hlava je naprosto nezávislá na sekačce. Díky funkčnímu odpružení a flexibilní konstrukci, je hlava plovoucí a skvěle kopíruje terén.

Kompatibilita žacích hlav

	Model MB	Model MBS	Model MC	Model MT	Model MT26	Model MTL	Model MDD
GHS HLAVY – SE SBĚREM							
DGHS42 107 cm			•	•	•	•	•
DGHS48 122 cm			•	•	•	•	•
DGHS52 132 cm					•	•	•
MULČOVACÍ HLAVY							
DML42 (A/B) 107 cm	•		•	•	•	•	•
DML48 122 cm	•		•	•	•	•	•
ZADNÍ VÝHOZ							
DRD52 132 cm		•					



Vysoký zdvih

Volitelný vysoký zdvih zásobníku

- Jedinečná funkce, která ulehčí práci
- Zvedne až 352 l zásobník do výšky až 170 cm
- Za pouhých 20 sekund
- Zvedání a vyklápění fungují nezávisle na sobě a obě funkce jednoduše ovládá sedící obsluha stroje
- Odolná konstrukce váží pouhých 68 kg
- Snadná montáž na již používaný stroj anebo přímá montáž při objednávce stroje v továrně
- Zásobník je umístěn jen o 7,5 cm výš, aby byla zachována maximální stabilita stroje a nízké těžiště
- Uzvedne max 90 kg zátěž
- Obj. č. HD8400A (352 l)



Volitelná výba- va zásobníku

Rozptylovač do zásobníku

- Instaluje se do dveří zásobníku a stroj se sběrem se změní v model se zadním výhozem trávy
- 236 I zásobník, obj.č. 5500
- 247 I zásobník, obj.č. 7500
- 335/352 I zásobník, obj.č. 8500-2

Elektrické vyklápění zásobníku

- Pohodlné vyklopení zásobníku ze sedadla obsluhy
- Možná instalace přímo ve výrobě pro modely D a všechny modely T
- Sady pro instalaci prodejcem – sada obj.č. 7620-13 (247 I), 8620-1 (335 I), 8620-2 (352 I)

Vyjímatelné koše (335 I)

- Dva vyjímatelné zásobníky rozloží váhu nasbíraného materiálu
- Jednodušší manipulace
- obj. č. 8510-2

Poznámka: Tyto koše jsou vhodné pro 352 I zásobník

Záchytná mříž do zásobníku s velkými otvory

- Využití při sečení mokré trávy
- Zabraňuje ucpávání a napomáhá rovnoměrné distribuci materiálu v zásobníku
- Snadná výměna za standardní mříž s menšími otvory
- obj. č. 6512-3 (236 I)
- obj. č. 7512-3 (247 I/335 I/352 I)



Zimní výbava

107 cm nebo 127 cm Sněhová fréza*

- Výkonná 2stupňová fréza
- Výhozový komín lze nastavit o 180°, a to pohodlně z místa obsluhy
- Odhoz sněhu až do vzdálenosti 12 m
- Doporučujeme zakoupení kabiny (pouze pro modely MC, MD, MT)
- Fréza je vhodná pro modely MC, MD, MT a MBS
- Obj. č. SB6670 anebo SB6671 (pro MBS)

120 cm Zametací čelní kartáč*

- Úhel nastavení kartáče v pěti pozicích
- Určen pro úklid prašného sněhu, listí a nečistot z pevných povrchů případně vymetání umělých trávníků apod.
- Možné použít na všech modelech mimo MBV/MBK
- Obj. č. RB6650

Fukar*

- 35 cm ventilátor s výkonem 200 km/h
- Možné použít na všech modelech (vyjma modelu MB/MBS)
- Obj. č. DB6680A

117 cm radlice s integrovaným závěsem

- S integrovaným závěsem s ručním zdvihem
- Lze dokoupit elektrický zdvih
- Vhodný pro všechny modely mimo MBS
- Obj. č. DB6662 (nutné přibjednat sadu 4300-16 pro MBK/MBV anebo sadu 5628-10 pro MS, MC, MD, MT)
- 46" radlice, bez integr. závěsu obj. č. DB6660* a DB6661* (pro MBS)

92 cm jednostupňová sněhová fréza

- Výkonný ventilátor odhazuje sníh až 6 m, ocelový šnek
- 180° ruční ovládání otáčení výhoz. komínu
- Vhodný pro všechny modely mimo MBS (použijte úzké pneumatiky)
- Obj. č. SB36A (nutné přibjednat sadu 4300-16 pro MBK/MBV)

Kabina

- Chrání obsluhu stroje v zimním počasí, obzvláště vhodná při použití sněhové frézy, kartáče a radlice
- Dveře zavěšené na pantech, čelní sklo, elektrický stěrač skla a osvětlení
- Vhodný pro modely C a D a všechny modely T
- Obj. č. SC5661 pro MC a SC8660 pro MD/MT



Rychloupínání příslušenství

Pět typů adaptérů, které lze díky rychloupínacímu systému strojů Walker jednoduše měnit. Po vypojení žací hlavy se upne závěsný díl, což trvá méně než 1 minutu. Nářadí se nasune na závěs a zajistí se páčkou pro zajištění rychloupínání. Závěsný díl disponuje také opěrkou pro nohy a elektrohydraulickým zdvihem – pohybem zmáčknutím spínače lze nářadí zvednout a spustit. Spínač je umístěn prakticky na páce pro ovládání rychlosti jezdů. (Poznámka: Nutné instalovat protizávaží)



1. Spínač pro elektrický zdvih

2. Opěrky pro nohy

3. Páka pro zajištění závěsu

4. Závěsný díl

5. Válec pro zdvih závěsu

• Vhodné pro všechny modely
(mimo MBV)

• Nutný pro použití s tímto nářadím:
Ventilátor/Fukar, Kartáč,

• Radlice, Lopata a 107 cm Sněhová fréza

• Obj. č. IH6620 a IH6622 (pro MBS)

Adaptéry & Příslušenství

Postřikovač

- 95 l nádrž se montuje na 107 – 157 cm hlavu
- Záběr 244 cm
- Stříkací pistole a 6 m hadice, možnost regulace síly postřiku (lehká mlha anebo úzký paprsek, celkový dosah díky hadici až 10 m)
- Montáž na 132 & 157 cm hlavy vyžaduje instalaci 2 podpůrných dílů postřikovače obj. č. B037
- Obj. č. SP6640

Mulčovací hlava

- značka FORT (Itálie)
- Mulčovací hlava s horizontální osou rotace (bez sběru)
- Záběr 125 cm

Pružinový provzdušňovač – 102 cm

- Skvělý pomocník při jarním úklidu
- Snadné uchycení na hlavy 90, 107, 122 anebo 132 cm nevyžaduje žádné další mezidíly anebo další ukotvení
- V kombinaci se sběrným zásobníkem se vyčesané nečistoty rovnou nasávají do zásobníku, vše v jednom kroku
- Vodicí kolečka a kloubová konstrukce rámu napomáhají lepšímu kopírování terénu
- Obj. č. DT40A

Štěpkovač

- Min. požadovaný výkon HP: 21 (MD) anebo 26 (MT)
- Max. štěpkovaný průměr: 80 mm
- Počet noží na bubnu: 2
- Rozměry vkladacího otvoru: 30 x 40 cm

Tento štěpkovač lze snadno a prakticky použít se stroji Walker, které jsou vybaveny GHS sběrným systémem. Štěpkovač totiž využívá systému nasávání materiálu do zásobníku, který zde ukládá stejně jako trávu. Manipulace s materiálem je pak značně usnadněná.



Obrubníkový nájezd

- 102 cm široký nájezd umožňuje snadné překonání obrubníků a vyvýšených ploch
- Když jej nevyužíváte, lze jej prakticky uložit jako opěrku nohou – u hlav 107 a 122 cm
- Obj. č. 5597 anebo 5597-1 pro použití s hlavou, kde je manuál. nastavení výšky sečení (páka)



Polohovatelná opěrka nohou

- Opěrka se montuje na rám hlavy 90, 107, 122 & 132 cm
- Snadná instalace a používání
- Obj. č. 8662-10



Terénní pneumatiky

- 18x11-10
- Skvělé pro náročný terén
- Lze využít s modely MB, MS, MC, MD, MT a hlavami se záběrem 122 cm a širší
- Nutno použít s dílem obj. č. 8070-31



Rozšířená zadní náprava s koly

- Výhodou je rozložení váhy stroje a díky tomu přesnější a příjemnější řízení
- Lze použít u modelů MD & MT
- Obj. č. 7420-3 (MD/MT)
Obj. č. 7420-8 (další nutné díly pro model MD)
Obj. č. 7420-20 (sada kol)



Příslušenství pro žací hlavy

Popis	Číslo položky	Kompatibilita
Nastavení výšky sečení – páka	HA8640	DGHS42E
Nastavení výšky sečení – páka	HA8641	DML42, DML48
Nastavení výšky sečení – páka	HA8642	DGHS52R/RE
Manuální zdvih hlavy	4645	MBV
Manuální zdvih hlavy	8645	MC, MT, MTL, MDD
Opěrka nohou	8662-10	všechny typy hlav
Obrubníkový nájezd	5597	všechny typy hlav
Obrubníkový nájezd	5597-1	hlavy s pákovým nastavením výšky sečení

Příslušenství pro sběrný systém GHS

Popis	Číslo položky	MBV	MBS	MBSY	MC GHS	MT GHS	MT GHS26	MTLGHS31	MDDSD	MDDGHS
Elektrické vyklápění zásobníku (9.5 bu/335 l)*	7620-1		•		•	•	•	•		•
Elektrické vyklápění zásobníku (10.0 bu/355 l)	7620-2		•		•	•	•	•		•
Vysoký zdvih (9.5 bu/335 l)*	HD8400				•	•	•	•		•
Vysoký zdvih (10.0 bu/355 l)	HD8400A				•	•	•	•		•
Záchytná mříž s velkými otvory	7512-3		•		•	•	•	•		•
Vyjmatelé 2 koše do zásobníku (9.5 bu/10.0 bu)	8510-2		•		•	•	•	•		•
Rozptylovač do zásobníku (9.5 bu/10.0 bu)	8500-2		•		•	•	•	•		•
Samostatný sběrný vak	5598-2		•		•	•	•	•		•

*) starší modely

Příslušenství pro obsluhu

Popis	Číslo položky	MBV	MBS	MBSY	MC GHS	MT GHS	MT GHS26	MTLGHS31	MDDSD	MDDGHS
Sedadlo Comfort	6103-5	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Odpružené sedadlo (S = ve standardu)	6103-24				•	•	•	S	S	S
Loketní opěrky	5885	•	•	•	•	•	•	S	S	S
ROPS (Bezpečnostní rám)			S	S						
Kabina	SC5661				•					
Kabina	SC8660					•	•	•	•	•
Osvětlení	5989-11	•			•					
Osvětlení	7989-11				•	•	•	•	•	•
Osvětlení	2989-11		•	•						

Kola & Závaží

Popis	Číslo položky	MBV	MBS	MBSY	MCGHS	MTGHS	MTGHS26	MTLGHS31	MDDSD	MDDGHS
Nízkoprofilové pneumatiky 18 x 10.50 - 10	8075					●	●	●	●	●
Terénní pneumatiky 18 x 11 - 10	8070-6	●			●	●	●	●	●	●
Terénní pneumatiky 23 x 10.50 - 12	2071-2		●	●						
Řetězy na kola 18 x 8.50	5675-2	●			●					
Řetězy na kola 18 x 9.50	5675-3					●	●	●	●	●
Řetězy na kola 22 x 10.50	5675-6		●	●						
Zadní náprava s koly (S = ve standardu)	7420-3	S	S	S	●1	●	●	●	●2	●2
1) Sada kol pro MC	7420-20				●					
2) Nutná sada pro MDD	7420-8								●	●
Zadní závaží	7647					●	●	●	●	●

Příslušenství a nářadí

Popis	Číslo položky	MBV	MBS	MBSY	MCGHS	MTGHS	MTGHS26	MTLGHS31	MDDSD	MDDGHS
Pružinový provzdušňovač 102 cm	DT40A	●			●	●	●	●	●	●
Postříkovač 245 cm, hadice 6 m	SP6640	●			●	●	●	●	●	●
Radlice 117 cm bez integr. závěsu	DB6660				●1	●1	●1	●1	●1	●1
Radlice 152 cm bez integr. závěsu	DB6661		●2	●2						
Sněhová fréza 107 cm, 2-stupňová	SB6670				●1	●1	●1	●1	●1	●1
Sněhová fréza 127 cm, 2-stupňová	SB6671		●2	●2						
Fukar/Ventilátor	DB6680A				●1	●1	●1	●1	●1	●1
Lopata	LB6690				●1	●1	●1	●1	●1	●1
Zametací kartáč	RB6650				●1	●1	●1	●1	●1	●1
1) Závěsný díl, mezikus	IH6620				●	●	●	●	●	●
2) Závěsný díl, mezikus	IH6622		●	●						
Radlice s integr. závěsem 117 cm, ruční zdvih	DB6662	●3			●4	●4	●4	●4	●4	●4
3) Sada pro některé typy nářadí	4300-16	●								
4) Sada pro některé typy nářadí	5628-10				●	●	●	●	●	●
Sněhová fréza 90 cm, 1-stupňová	SB36A	●3			●	●	●	●	●	●
Mulčovací hlava s horizont. osou rotace 125 cm	FORT		●5	●5	●	●	●	●	●	●
5) Redukce	2430-10		●	●						
Štěpkovač	FORT				●	●	●	●	●	●

DŮVOD:

JEN V EVROPĚ PŘES
10 000 SPOKOJENÝCH
ZÁKAZNÍKŮ

Zeptejte se majitele stroje Walker
Mower a odpoví vám:
Kupte si Walker – již nikdy nebudete
chtít jinou sekačku než Walker.

Kontaktní informace pro Českou a Slovenskou republiku:

CIME s.r.o.

K Silu 1426 · 393 01 · Pelhřimov · ČR

Tel. +420 565 323 148 · Fax +420 565 323 170 · cime@cime.cz · www.cime.cz

Visit our web page for more information:

www.walker-intl.com



www.youtube.com/walkerintl



www.facebook.com/WalkerMowersInternational



Ask now for a free demo!